

ÓSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS MOD. EUR-50

REFERENCIA: GS100015.0 EAN: 8436023843058

Ultra bajo rechazo (50% ahorro de agua).

Filtros con doble junta de seguridad.

Sin rácores de interconexión.

Depósito con recubrimiento plástico.

Control de presión de trabajo.

Sin electricidad.




Datos Técnicos

Presión	3 bar min. – 5 bar máx.
Producción máx	200 L / Día
Capacidad depósito	10 Litros
Agua de rechazo por L producido	2-3 Litros
Mantenimiento	Cambio cartucho cada 12 meses



Dimensiones:

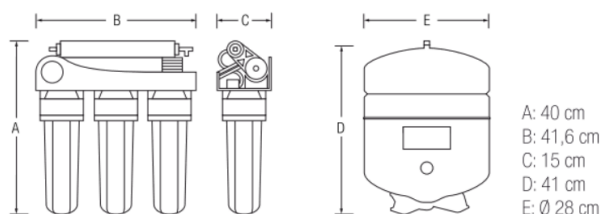

Condicionante: 4 unidades



SERVICIO TÉCNICO NACIONAL **93 783 33 92**

Síganos en:



www.bbagua.com



Visite nuestra página web

* Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto.