

# DISPENSADOR MINI DE AGUA CON ÓSMOSIS INVERSA 2 TEMPERATURAS BBAGUA

REFERENCIA: 8803223000007B | EAN: 8436023840408

- Generador de frío y dispensador de agua en un solo chasis.
- Sistema de refrigeración en seco.
- Dispensación de 2 tipos de agua: agua fría y natural, o bien fría y caliente.
- Sistema de seguridad para agua caliente.
- Incluye tratamiento del agua por Ósmosis Inversa.
- Bomba booster.



## Datos técnicos:


Producción de agua	11 L/h
Sistema de dispensación	Manual
Límite TDS*	1.500 ppm
Presión del agua de entrada (mín.-máx.)*	1-3 kg
Dureza máxima del agua	40 Hfº
Alimentación eléctrica	230 – 50Hz
Número de aguas	3
Grifos / Salidas de agua	2
Sistema de refrigeración	En seco
Dispensación de agua fría en continuo*	2 L
Dispensación de agua caliente en continuo*	5 L
Temperatura máxima de agua caliente	70 °C
Conexión de entrada	1/4"
Peso en vacío	20 kg

\* Capacidad variable en función del lugar de instalación, temperatura ambiente, ventilación del espacio y delta de temperatura.

## Incluye:

- Display retroiluminado
- Sistema de seguridad para agua caliente
- Incluye tratamiento del agua por Ósmosis Inversa.
- Recoge-gotas con indicador
- Kit completo de instalación

## Dimensiones:

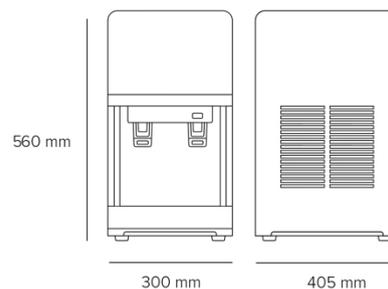

## Condicionante:

1 unidad



SERVICIO TÉCNICO NACIONAL **93 783 33 92**

Siganos en:



[www.bbagua.com](http://www.bbagua.com)



**IMPORTANTE:** Los equipos de Ósmosis Inversa y los Descalcificadores deben ser instalados en aguas bacteriológicamente potables, mejorando la calidad de la misma en sus cualidades de sabor, olor y color. 2 años de garantía en piezas y componentes, excepto en consumibles.

Visite nuestra página web