

OSMOSE REVERSA 5 ESTÁGIOS MOD. EUR-50 BP

REFERÊNCIA: GS10016.0 EAN: 8436023843065

Recomendado para água acima de 2000 ppm e/o viviendas com falta de pressão. (>3Kg/bar).

- Inclui bomba de pressão.
- Filtros com dupla junta de segurança.
- Tanque revestido de plástico.
- Controle de pressão de trabalho.
- Consumo de energia (20W).




Dados técnicos

Pressão	1 bar min. – 3 bar máx.
Produção máxima	250 L / Dia
Capacidade do tanque	12 Litros
Água rejeitada por L produzido	3-4 Litros
Manutenção	Troque o cartucho a cada 12 meses.



Dimensões:

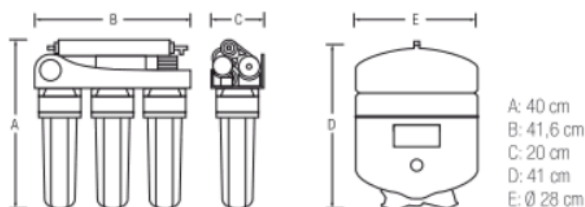

Condicionamento: 1 unidade



SERVICIO TÉCNICO NACIONAL **93 783 33 92**

Siganos en:   

www.bbagua.com

